




USB 接続デジタル/アナログ絶縁入出力ユニット82ADA用
アナログ信号入出力ケーブル
ダックス技研株式会社 平成20年10月27日

(注) 入力および出力の表現は、ユニット側を中心に表現しています。

C N 1 接続用 アナログ信号入力ケーブル

コネクタ D - S U B 9ピン メス 固定ネジ ミリネジ M2.6
オムロン ソケット X M 2 D - 0 9 0 1 カバー X M 2 S - 0 9 1 1
ケーブル シールド付き6芯ツイストペアケーブル 50cm



ケーブル色				ケーブル色			
1	ch 1	差動入力 +	青	6	0 V	灰	
2	ch 1	差動入力 -	橙	7	0 V	赤	
3	0 V		(接続なし)	8	0 V	(接続なし)	
4	ch 2	差動入力 +	緑	9	0 V	シールド	
5	ch 2	差動入力 -	茶				

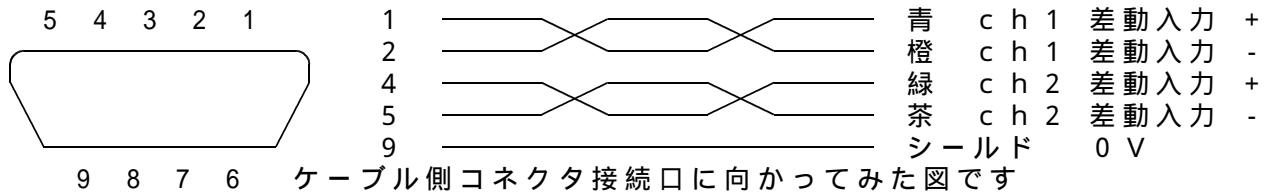

C N 2 接続用 アナログ信号出力ケーブル

コネクタ D - S U B 9ピン オス 固定ネジ ミリネジ M2.6
オムロン プラグ X M 2 A - 0 9 0 1 カバー X M 2 S - 0 9 1 1
ケーブル シールド付き6芯ツイストペアケーブル 50cm

ケーブル色				ケーブル色			
1	ch 1	出力	青	6	0 V (ch 1)	橙	
2	ch 2	出力	緑	7	0 V (ch 2)	茶	
3	0 V		灰	8	0 V	赤	
4	0 V		(接続なし)	9	0 V	シールド	
5	0 V		(接続なし)				

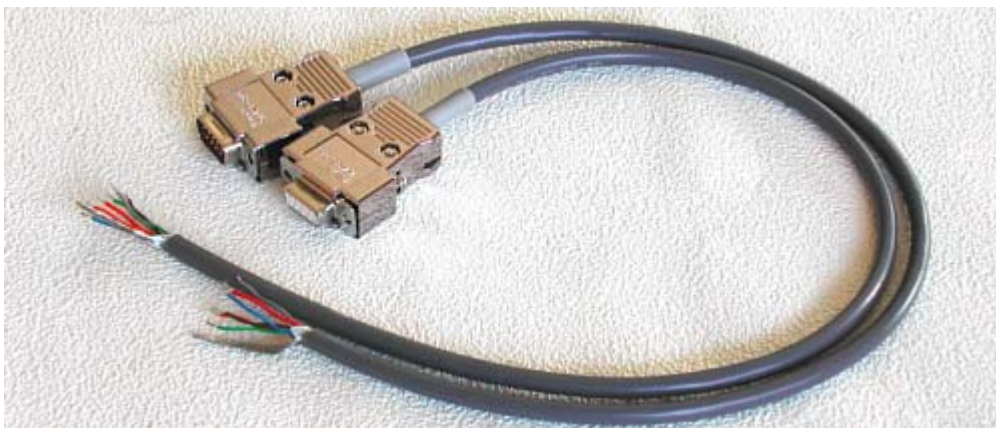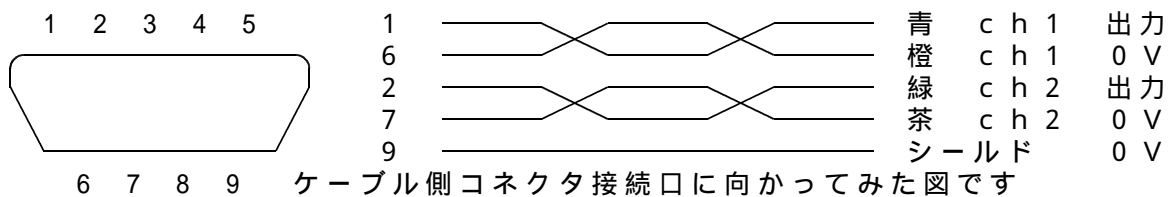

標準ケーブル長
50cm

標準以外の
ケーブル長を
ご要望の場合は、
営業担当まで
お問合せください