




USB 接続デジタル/アナログ絶縁入出力ユニット82ADA用
アナログ信号入出力ケーブル 9DS-500

(注) 入力および出力の表現は、ユニット側を中心に表現しています。

C N 1 接続用 アナログ信号入力ケーブル

コネクタ D-SUB 9ピン メス 固定ネジ ミリネジ M2.6
オムロン ソケット XM2D-0901 カバー XM2S-0911
ケーブル シールド付き6芯ツイストペアケーブル 50cm



ケーブル色				ケーブル色			
1	ch1	差動入力 +	青	6	0V	灰	
2	ch1	差動入力 -	橙	7	0V	赤	
3	0V		(接続なし)	8	0V	(接続なし)	
4	ch2	差動入力 +	緑	9	0V	シールド	
5	ch2	差動入力 -	茶				

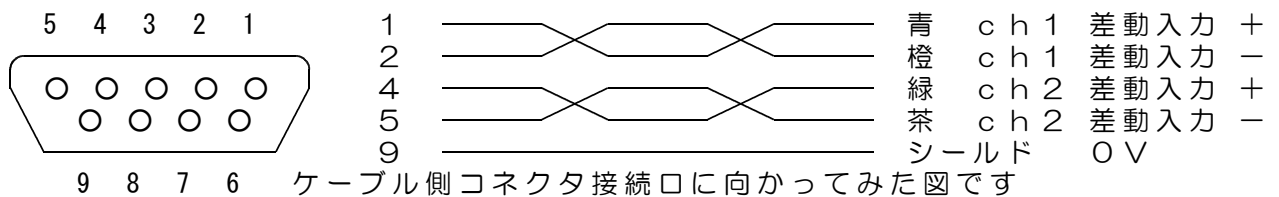

C N 2 接続用 アナログ信号出力ケーブル

コネクタ D-SUB 9ピン オス 固定ネジ ミリネジ M2.6
オムロン プラグ XM2A-0901 カバー XM2S-0911
ケーブル シールド付き6芯ツイストペアケーブル 50cm

ケーブル色				ケーブル色			
1	ch1	出力	青	6	0V (ch1)	橙	
2	ch2	出力	緑	7	0V (ch2)	茶	
3	0V		灰	8	0V	赤	
4	0V		(接続なし)	9	0V	シールド	
5	0V		(接続なし)				

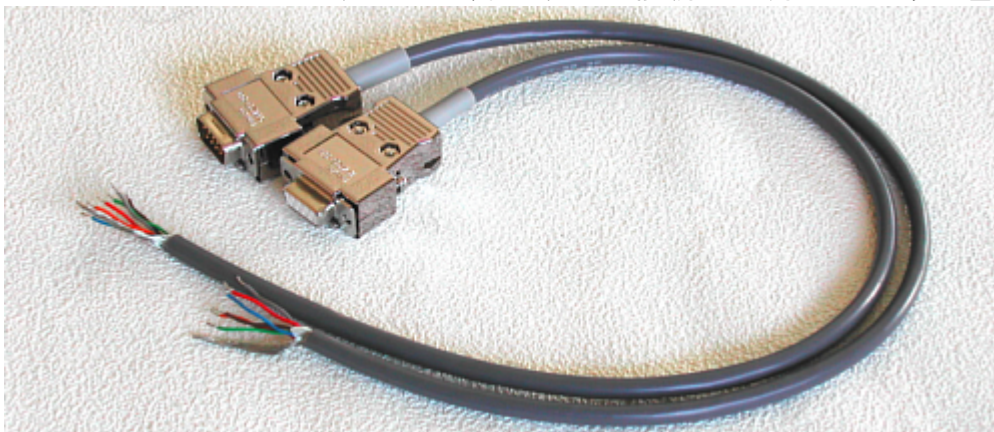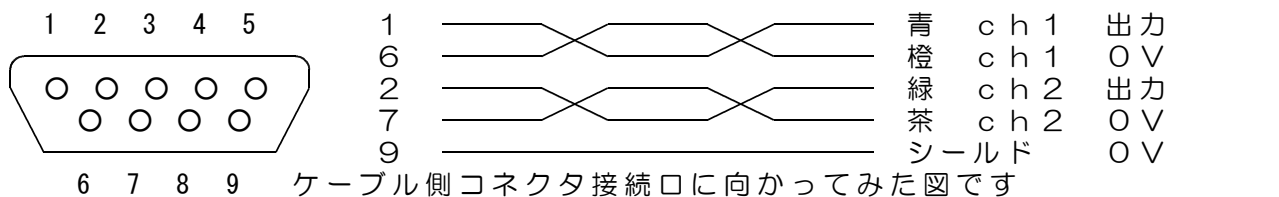

9DS-500
標準ケーブル長
50cm

標準以外の
ケーブル長を
ご要望の場合は、
営業担当まで
お問合せください