


# オープンコレクタ版 DACS-2500KB-OC DACS-2500KB-OUT-OC

出力プルアップ用電源を基板から取り出して利用するために、CN3に接続するコネクタ付ケーブル（30cm片側は解放端）を添付しています。

**警告** CN3コネクタは電源を出力するためのものです。  
外部電源をこのコネクタに接続しないようにしてください。

## デジタル出力回路（DACS-2500KB-OC/DACS-2500KB-OUT-OC）

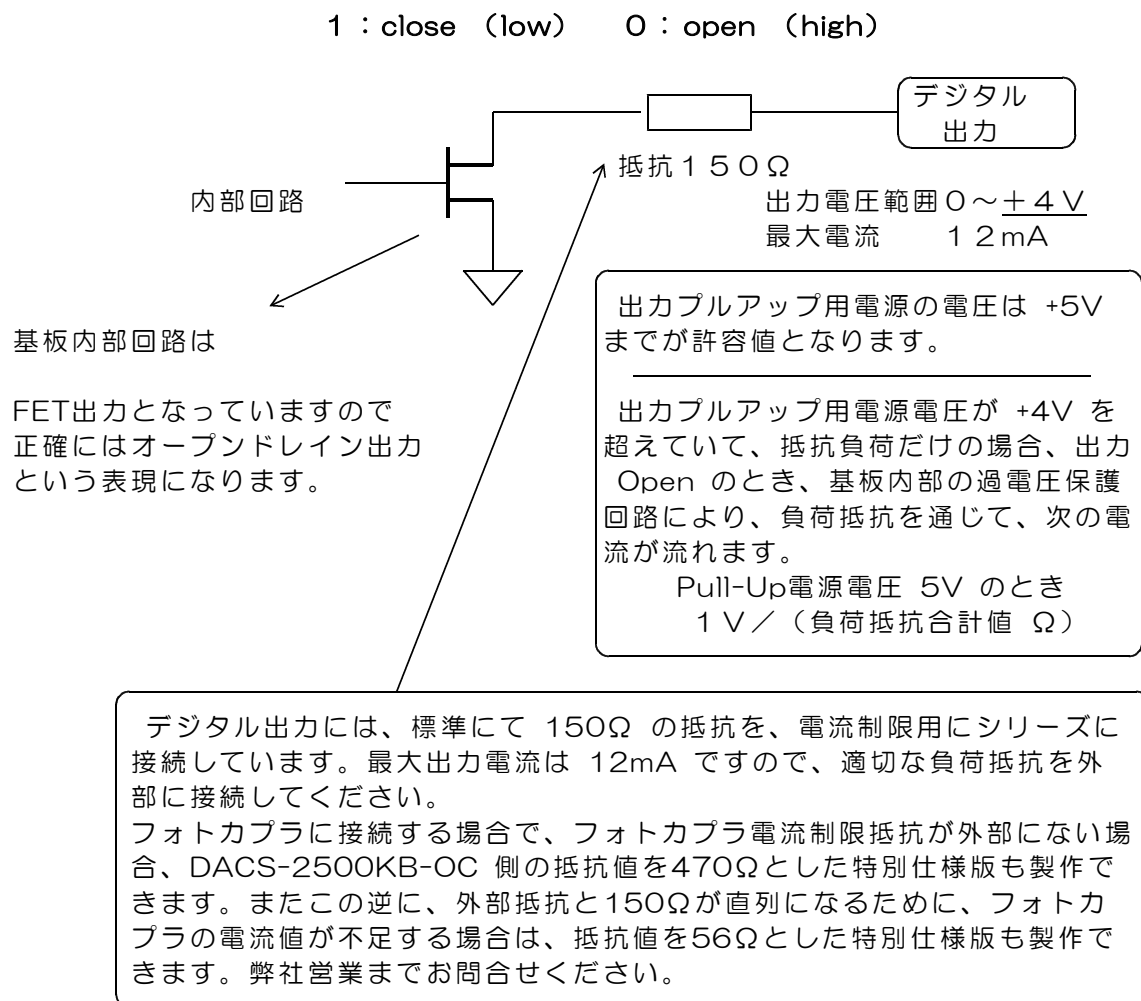

電源投入時のデジタル出力状態の設定は、標準出力と出力専用版、それぞれのTTL出力仕様で準備しているツールを使用します。出荷時の初期設定は全出力 OFF (open) です。

## CN3 電源出力コネクタ（3P アダプタ基板への電源供給用）

- |   |                                  |         |
|---|----------------------------------|---------|
| 1 | +5V電源出力（最大出力電流 200mA）            | ケーブル色 赤 |
| 2 | +3.3V電源出力（最大出力電流+5Vとの合計値で 200mA） | ケーブルなし  |
| 3 | 0V                               | ケーブル色 黒 |